選択ツール

空気入りタイヤ・超弾性ソリッドゴム付ホイール・キャスター

   

シリーズ	PK	P	PS	VLE
トレッド / タイヤ	空気入りタイヤ、2 プライレーティング	空気入りタイヤ、2 または 4 プライレーティング	空気入りタイヤ、6–10 プライレーティング	超弾性ソリッドゴム *
トレッド / タイヤの硬度	60 ショア A	60 ショア A	60 ショア A	70 ショア A
床面に跡を残さない	–	付属品	–	付属品
導電率	–	–	–	付属品
ホイールセンター / リム	ポリプロピレン	プレス鋼板製	頑丈なプレス鋼板	頑丈なプレス鋼板
ホイール直径	200–400 mm	180–415 mm	300–536 mm	250–525 mm
最大耐荷重	250 kg	525 kg	1,300 kg	1,885 kg
スムーズな走行と床面保護	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■□
最大速度	4 km/h	16 km/h	25 km/h	25 km/h
耐食性	■■■■■	■■■□□	■■■□□	■■■□□
ホイールの説明については、以下を参照してください:	242ページ	243–244ページ	246ページ	249ページ
自在キャスターおよび固定キャスターについては、以下を参照してください:		245ページ	247ページ	250–251ページ

■■■■■ 優秀　■■■■ 非常に良い　■■■ 良い　■■ 満足　■ 十分　✔ はい　- いいえ

* 2層または3層式タイヤ

Blickle®

PK シリーズ

空気入りタイヤ付ホイール、プラスチック製リム付

75–250 kg

タイヤとトレッドの硬度
60 Shore A

床面保護 / スムーズな走行
最良

転がり抵抗
良い

耐磨耗性
適正

タイヤ:
- 空気入りタイヤ、リブパターンまたはラグタイ プのトレッド、硬度 60 Shore A
- 2-プライレーティング, 内管付き
- 優れた床面保護、特に静音走行に適している
- 色 ブラック

リム:
- 高品質のポリプロピレン、耐衝撃
- 色 ブラック

その他の特性:
- 油類を除く多くの刺激性の物質への高い耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ～ +40 °C、+30 °C 以上で耐荷重減少
- ここに記載されているホイールとタイヤの寸法は、負荷を受けていない新品のタイヤに適用されます。幅と直径は使用時に変わる可能性があります。

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 64ページ
- トレッド: 54ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

4

ホイール	ﾎｲｰﾙ直径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	タイヤ サイズ	ﾌﾟﾗｲﾚｰﾃｨﾝｸﾞ	耐荷重4 km/h 速度走行時 [kg]	タイヤ 空気圧	ベアリングタイプ	軸径 Ø (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]	トレッド種類
リブパターンホイール										
PK 200/20-60G	200	50	200x50	2	75	2.5 / 36	プレーンベアリング	20	60	R01
PK 260/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	R01
PK 260/25-75G	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	R01
PK 260/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
PK 260/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	R01
PK 260/20-75K	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ボールベアリング	20	75	R01
PK 300/20-75G	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	R01
PK 300/25-75G	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	R01
PK 300/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
PK 300/25-75R	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	R01
PK 300/20-75K	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ボールベアリング	20	75	R01
PK 400/20-75G	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	R01
PK 400/25-75G	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	R01
PK 400/20-75R	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
PK 400/25-75R	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	R01
ラグタイプホイール										
PK 257/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	B04
PK 262/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	B02
PK 262/25-75G	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	B02
PK 262/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B02
PK 262/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	B02
PK 262/20-75K	260	85	3.00-4	2	150	2.0 / 30	ボールベアリング	20	75	B02
PK 302/20-75G	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	B02
PK 302/25-75G	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	B02
PK 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B02
PK 302/25-75R	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	B02
PK 302/20-75K	300	100	4.00-4	2	180	2.0 / 30	ボールベアリング	20	75	B02
PK 402/20-75G	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	75	B07
PK 402/25-75G	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	75	B07
PK 402/20-75R	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B07
PK 402/25-75R	400	100	4.00-8	2	250	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	B07

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	リムのカラーレッド	パンク防止軟質ゴムホイール
技術説明ページ		62
製品番号接尾記号	**-ROT**	**VWPP シリーズ**
対応可能製品	ホイール直径 260–400 mm	202ページを参照

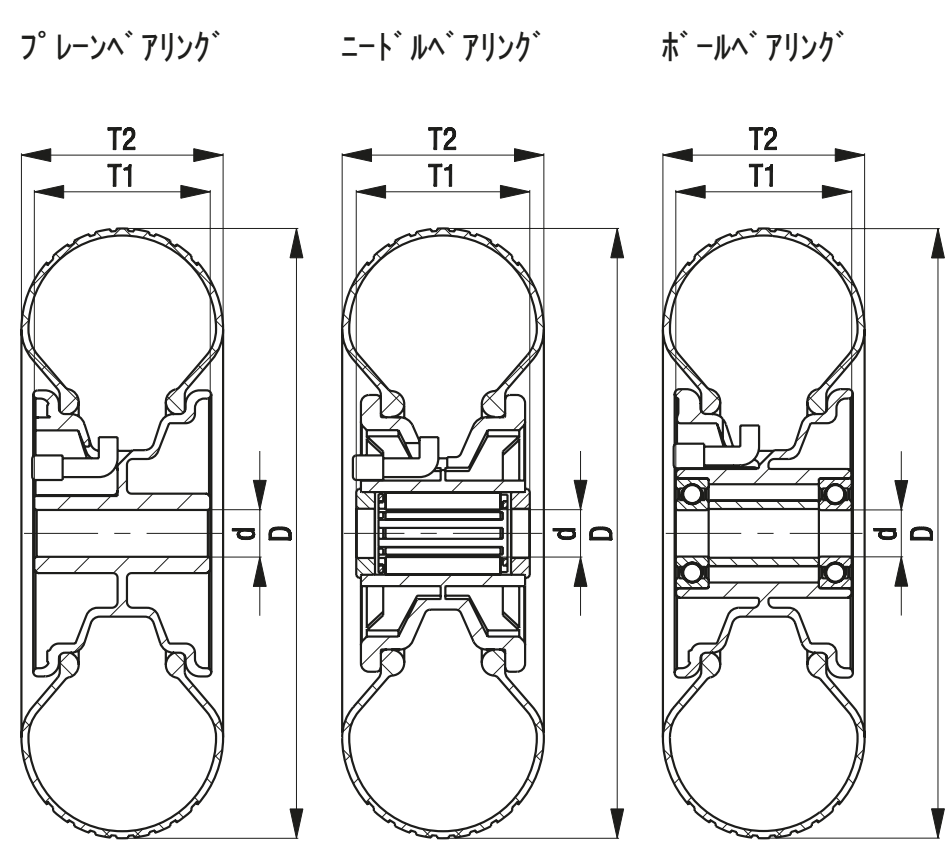

Blickle

P シリーズ、ホイール直径 180–300 mm

空気入りタイヤ付ホイール、プレス鋼板製リム付

75–250 kg

タイヤとトレッドの硬度 60 Shore A

床面保護 / スムーズな走行 最良

転がり抵抗 良い

耐磨耗性 適正

タイヤ:
- 空気入りタイヤ、リブパターンまたはラグタイ プのトレッド、硬度 60 Shore A
- 2 または 4 プライレーティング, 内管付き
- 最高の走行快適性
- 優れた床面保護、特に静音走行に適している
- 色 ブラック

リム:
- プレス鋼板製
- 溶接鋼製パイプハブ付き
- 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

その他の特性:
- 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ～ +50 °C
- ここに記載されているホイールとタイヤの寸法は、負荷を受けていない新品のタイヤに適用されます。幅と直径は使用時に変わる可能性があります。
- ボールベアリング付きのホイールで、可能な最大速度は 16 km/h、耐荷重減少

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 64ページ
- トレッド: 54ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

4

ホイール	ﾎｲｰﾙ直径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	タイヤサイズ	ﾌﾟﾗｲﾚｰﾃｨﾝｸﾞ	耐荷重4 km/h速度走行時 [kg]	耐荷重16 km/h速度走行時で [kg]	タイヤ空気圧	ベアリングタイプ	軸径 Ø (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]	トレッド種類
リブパターンホイール											
P 180/20-48R-SG *	180	50	7 x 1¾	4	75	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	20	48	R01
P 200/20-48R	200	50	200x50	2	75	–	2.5 / 36	ニードルベアリング	20	48	R01
P 200/20-60R	200	50	200x50	2	75	–	2.5 / 36	ニードルベアリング	20	60	R01
P 220/20-75R	220	65	2.50-4	2	100	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
P 261/20-50G	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	50	R01
P 261/20-50R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	50	R01
P 261/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
P 261/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	R01
P 260/20-50K	260	85	3.00-4	2	150	100	2.0 / 30	ボールベアリング	20	50	R01
P 265/20-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	20	75	R01
P 265/25-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	25	75	R01
P 265/25-75K	260	85	3.00-4	4	250	200	3.5 / 50	ボールベアリング	25	75	R01
P 300/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	R01
P 300/25-75K	300	100	4.00-4	2	180	120	2.0 / 30	ボールベアリング	25	75	R01
ラグタイプホイール											
P 222/20-75R	220	65	2.50-4	2	100	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B01
P 263/20-50G	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	50	B02
P 263/20-50R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	50	B02
P 263/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B02
P 263/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	75	B02
P 262/20-50K	260	85	3.00-4	2	150	100	2.0 / 30	ボールベアリング	20	50	B02
P 267/20-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	20	75	B02
P 267/25-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	25	75	B02
P 267/25-75K	260	85	3.00-4	4	250	200	3.5 / 50	ボールベアリング	25	75	B02
P 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	75	B02
P 302/25-75K	300	100	4.00-4	2	180	120	2.0 / 30	ボールベアリング	25	75	B02

* 床面に跡を残さないグレータイヤ付き

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

その他のホイール直径については、次のページを参照

仕様 / 付属品

	床面に跡を残さないグレータイヤ付き	パンク防止、フォーム入りタイヤ付き	パンク防止軟質ゴムホイール
技術説明ページ	52	64	62
製品番号接尾記号	**-SG**	**-AG**	**VW シリーズ**
対応可能製品	ホイール直径 200–260 mm	受注生産	204ページを参照

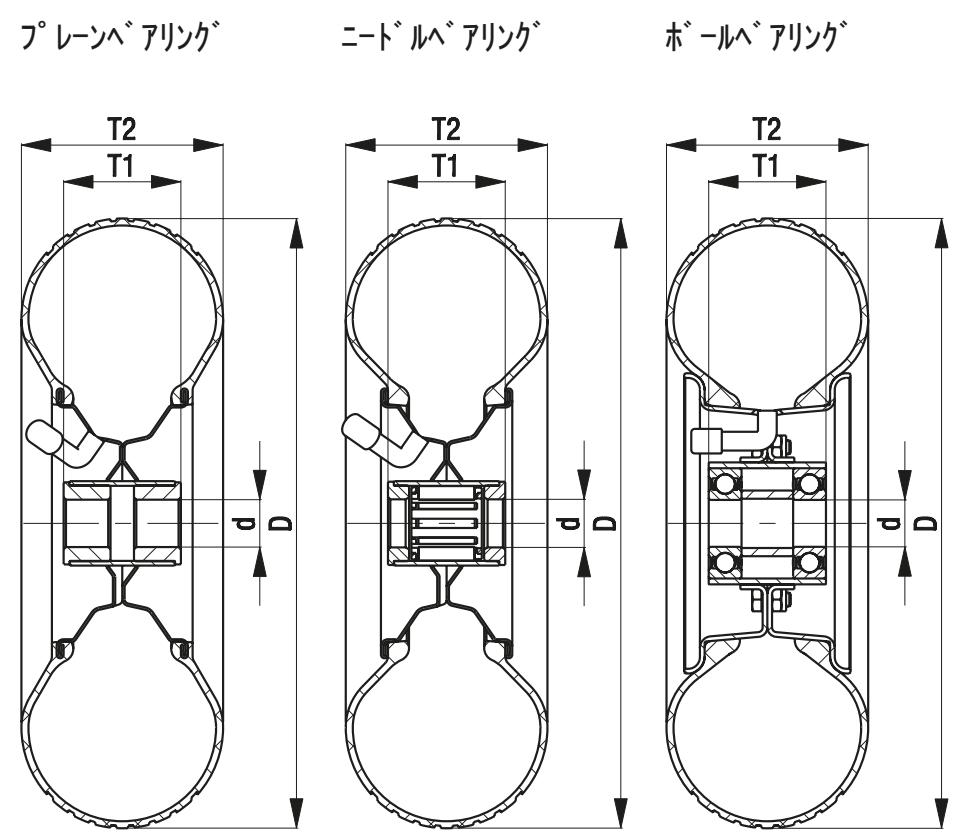

P シリーズ、ホイール直径 310–415 mm

空気入りタイヤ付ホイール、プレス鋼板製リム付

50–525 kg

タイヤとトレッドの硬度
60 Shore A

床面保護 / スムーズな走行
最良

転がり抵抗
良い

耐磨耗性
適正

タイヤ:
- 空気入りタイヤ、リブパターンまたはラグタイ プのトレッド、硬度 60 Shore A
- 2 または 4 プライレーティング, 内管付き
- 最高の走行快適性
- 優れた床面保護、特に静音走行に適している
- 色 ブラック

リム:
- プレス鋼板製
- 溶接鋼製パイプハブ付き
- 塗装済、色 シルバー

その他の特性:
- 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ~ +50 °C
- ここに記載されているホイールとタイヤの寸法は、負荷を受けていない新品のタイヤに適用されます。幅と直径は使用時に変わる可能性があります。
- ボールベアリング付きのホイールで、可能な最大速度は 16 km/h、耐荷重減少

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 64ページ
- トレッド: 54ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

4

ホイール	ﾎｲｰﾙ直径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	タイヤサイズ	ﾌﾟﾗｲﾚｰﾃｨﾝｸﾞ	耐荷重4 km/h速度走行時 [kg]	耐荷重16 km/h速度走行時で [kg]	タイヤ空気圧	ベアリングタイプ	軸径 Ø (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]	トレッド種類
リブパターンホイール											
P 340/25-90K	350	115	4.00-6	4	300	230	3.5 / 50	ボールベアリング	25	90	R01
P 401/20-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	プレーンベアリング	20	90	R01
P 401/25-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	プレーンベアリング	25	90	R01
P 401/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	90	R01
P 401/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	90	R01
P 401/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2.0 / 30	ボールベアリング	25	90	R01
P 410/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	25	90	R01
P 410/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3.5 / 50	ボールベアリング	25	90	R01
P 410/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3.5 / 50	ボールベアリング	30	90	R01
P 420/25-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3.5 / 50	ボールベアリング	25	90	R02
P 420/30-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3.5 / 50	ボールベアリング	30	90	R02
ラグタイプホイール											
P 310/20-75K	310	50	12½ x 2¼	2	50	30	2.5 / 36	ボールベアリング	20	75	B05
P 320/25-75R	340	120	13 x 5.00-6	2	250	–	2.8 / 40	ニードルベアリング	25	75	B06
P 403/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	20	90	B07
P 403/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2.0 / 30	ニードルベアリング	25	90	B07
P 403/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2.0 / 30	ボールベアリング	25	90	B07
P 412/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3.5 / 50	ニードルベアリング	25	90	B07
P 412/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3.5 / 50	ボールベアリング	25	90	B07
P 412/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3.5 / 50	ボールベアリング	30	90	B07

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	パンク防止、フォーム入りタイヤ付き	ハブキャップ付きホイール (エンドホイール)	ハブホイール
技術説明ページ	64	117	77
製品番号接尾記号	**-AG**	**-E**	**PA シリーズ**
対応可能製品	受注生産	受注生産	548ページを参照

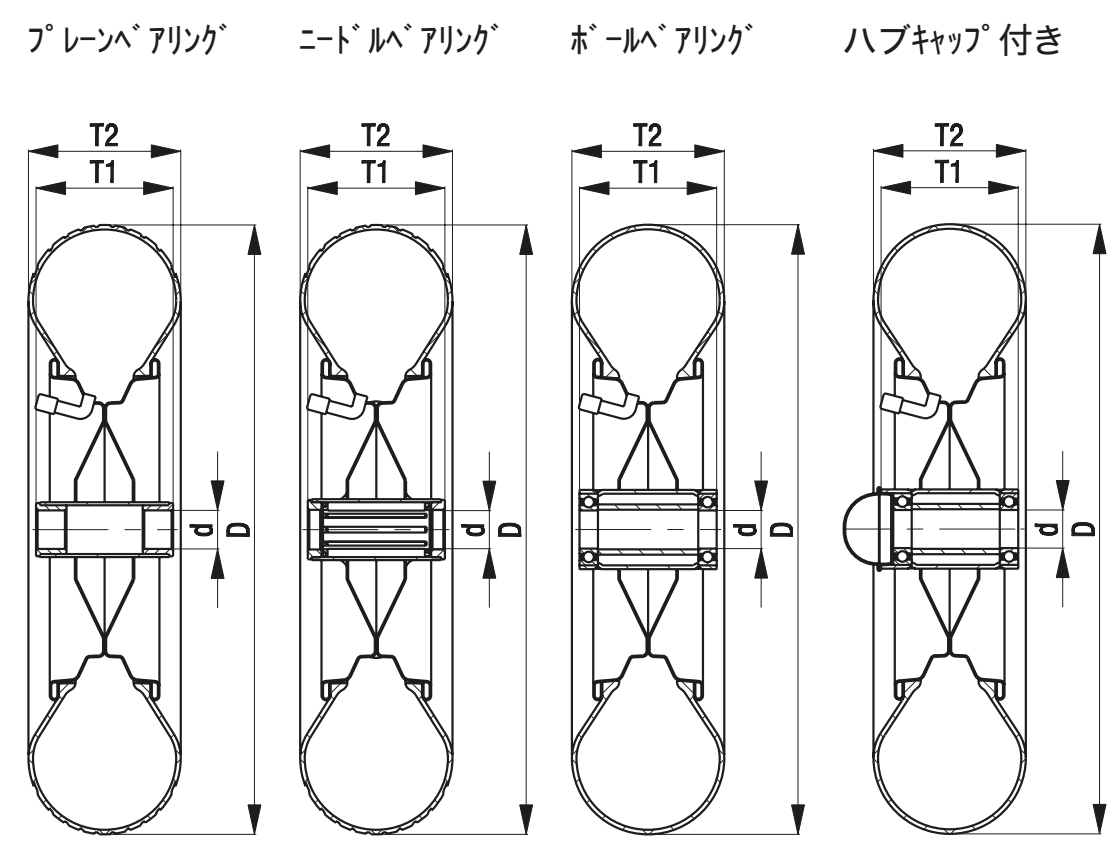

Blickle

L-P、B-P シリーズ

プレス鋼板製キャスター、中重荷重仕様、
プレート取付タイプ、
空気入りタイヤ付ホイール

75–250 kg

取付金具: L/B シリーズ
- プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロム を含まず

自在取付金具:
- 自在旋回部内にダブルボールベアリング
- 強固なセントラルキングピン
- 自在旋回部シール (プレートサイズ 175x175 mm を除く)
- 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現

ホイール: Pシリーズ
- タイヤ: 空気入りタイヤ リブパターンまたはラグタイ プのトレッド付き、硬度 60 Shore A、色 ブラック, 2 または 4 プライレーティング
- リム: プレス鋼板製, 溶接鋼製パイプハブ付き, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない
- ストッパー付き自在キャスターは、タイヤの空気圧が低すぎるとブレーキ力を失います

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 91ページ
- ブレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 243ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ

4



自在キャスター	固定キャスター	“stop-top” ストッパー付自在キャスター	ﾎｲｰﾙ直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付ピッチ [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心 自在ｷｬｽﾀｰ [mm]	トレッド種類
L-P 200R	B-P 200R	L-P 200R-ST	200	50	75	ニードルベアリング	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65	R01
L-P 220R	B-P 220R	L-P 222R-ST	220	65	100	ニードルベアリング	260	140 x 110	105 x 75–80	11	75	R01
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	ニードルベアリング	260	140 x 110	105 x 75–80	11	75	B01
L-P 261R		L-P 261R-ST	260	85	150	ニードルベアリング	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 261R		260	85	150	ニードルベアリング	308	220 x 130	190 x 75	15	–	R01
L-P 263R		L-P 263R-ST	260	85	150	ニードルベアリング	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 263R		260	85	150	ニードルベアリング	308	220 x 130	190 x 75	15	–	B02
L-P 265R		L-P 265R-ST	260	85	250	ニードルベアリング	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 265R		260	85	250	ニードルベアリング	308	220 x 130	190 x 75	15	–	R01
L-P 267R		L-P 267R-ST	260	85	250	ニードルベアリング	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 267R		260	85	250	ニードルベアリング	308	220 x 130	190 x 75	15	–	B02

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	床面に跡を残さないグレータイヤ付き	パンク防止、フォーム入りタイヤ付き	方向規制ロック (個別) 1 x 360°	パンク防止軟質ゴムホイール付きキャスター
技術説明ページ	52		115	62
製品番号接尾記号	**-SG**	**-AG**	**RI-05.03**	**L / B / BH-VW シリーズ**
対応可能製品	全て	受注生産	ホイール直径 200 mm*	205ページを参照

* ストッパーなし自在キャスターまたは"stop-top"ストッパー付き自在キャスターのみの受注生産。

PS シリーズ

空気入りタイヤ付重荷重ホイール、プレス鋼板製リム付

450–1,300 kg

タイヤとトレッドの硬度
60 Shore A

床面保護 / スムーズな走行
最良

転がり抵抗
良い

耐磨耗性
適正

タイヤ:
- 空気入りタイヤ、ラグタイプ、硬度 60 Shore A
- 6,8 または 10 プライレーティング, 内管付き
- 最高の走行快適性
- 優れた床面保護、特に静音走行に適している
- 色 ブラック

リム:
- 頑丈なプレス鋼板
- ボルト締め (フラットベースリム)
- 溶接鋼製パイプハブ付き
- 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

その他の特性:
- 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ～ +50 °C
- ここに記載されているホイールとタイヤの寸法は、負荷を受けていない新品のタイヤに適用されます。幅と直径は使用時に変わる可能性があります。
- 最大速度 25 km/h、耐荷重減少

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 64ページ
- トレッド: 54ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

4

ホイール	ﾎｲｰﾙ直径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	タイヤサイズ	ﾌﾟﾗｲﾚｰﾃｨﾝｸﾞ	耐荷重4 km/h速度走行時 [kg]	耐荷重25 km/h速度走行時 [kg]	タイヤ空気圧	ベアリングタイプ	軸径 Ø (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]	トレッド種類
PS 310/20-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7.5 / 110	ボールベアリング	20	75	B02
PS 310/25-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7.5 / 110	ボールベアリング	25	75	B02
PS 315/25-75K	305	105	4.00-4	6	550	400	7.5 / 110	ボールベアリング	25	75	B03
PS 430/25-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7.0 / 101	ボールベアリング	25	90	B08
PS 430/30-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7.0 / 101	ボールベアリング	30	90	B08
PS 432/30-90K	420	115	4.00-8	8	750	600	7.0 / 101	ボールベアリング	30	90	B08
PS 464/30-90K	460	145	5.00-8	8	1,140	770	7.0 / 101	ボールベアリング	30	90	B08
PS 536/35-120K	536	165	6.00-9	10	1,300	1,050	7.0 / 101	ボールベアリング	35	120	B08

トレッド種類: B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	ハブキャップ付きホイール (エンドホイール)
技術説明ページ	117
製品番号接尾記号	**-E**
対応可能製品	受注生産

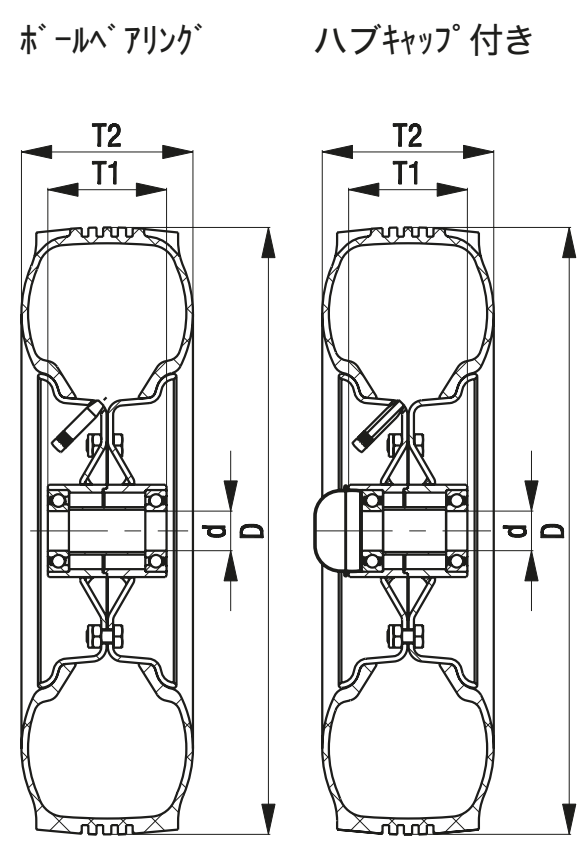

Blickle®

LS-P、BS-P、LS-PS、BS-PS シリーズ

溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、強化仕様の自在旋回部、空気入りタイヤ付重荷重ホイール

350–1,300 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
- 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ムを含まず

自在取付金具:
- 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 およびテーパーローラーベアリング ISO 355
- ボルト締め固定、溶接済みセントラルキングピン、極めて強固
- 防塵、防沫
- グリースニップル

ホイール: P/PSシリーズ
- タイヤ: 空気入りタイヤ リブパターンまたはラグタイ プのトレッド付き、硬度 60 Shore A、色 ブラック, 2 ~ 10 プライレーティング
- リム: Pシリーズ: プレス鋼板製, 溶接鋼製パイプハブ付き, 塗装済, 色 シルバー
PSシリーズ: 頑丈なプレス鋼板, ボルト締め (フラットベースリム), 溶接鋼製パイプハブ付き, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない
- ストッパー付き自在キャスターは、タイヤの空気圧が低すぎるとブレーキ力を失います

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 94ページ
- ブレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 244ページ, 246
- ベアリングタイプ: 84–85ページ



4

自在キャスター	固定キャスター	ﾎｲｰﾙ直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付ピッチ [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心 自在ｷｬｽﾀｰ [mm]	トレッド種類
LS-PS 310K	**BS-PS 310K**	300	100	450	ボールベアリング	355	200 x 160	160 x 120	14	85	B02
LS-PS 315K	**BS-PS 315K**	305	105	550	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B03
LS-P 410K	**BS-P 410K**	400	100	350	ボールベアリング	470	200 x 160	160 x 120	14	100	R01
LS-P 420K	**BS-P 420K**	415	115	525	ボールベアリング	478	200 x 160	160 x 120	14	100	R02
LS-PS 430K	**BS-PS 430K**	420	115	650	ボールベアリング	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 432K	**BS-PS 432K**	420	115	750	ボールベアリング	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 464K	**BS-PS 464K**	460	145	1,140	ボールベアリング	520	200 x 160	160 x 120	14	110	B08
LS-PS 536K		536	165	1,300	ボールベアリング	623	255 x 200	210 x 160	18	120	B08
	BS-PS 536K	536	165	1,300	ボールベアリング	623	255 x 220	210 x 160	18	–	B08

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、248ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	“Radstop”ホイールストッパー付き	方向規制ロック 4 x 90°
技術説明ページ	113	115
製品番号接尾記号	**-RA**	**-RI4**
対応可能製品	受注生産	ホイール直径 300–460 mm

空気入りタイヤの
トレッド種類

リブパターン

R01

R02

ラグタイプ

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

Blickle®

VLE シリーズ

超弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重ホイール、プレス鋼板製リム付

450–1,885 kg

タイヤとトレッドの硬度
70 Shore A

床面保護 / スムーズな走行
非常に良い

転がり抵抗
良い

耐磨耗性
良い

タイヤ:
- 超弾性ソリッドゴム、強化鋼線、硬度 70 Shore A
- 走行快適性が非常に良い
- 床面保護に非常に優れる、低騒音走行
- 色 ブラック
- ホイール直径 250–306 mm: 2層式タイヤ、高弾性、耐磨耗性トレッド
- ホイール直径 405–525 mm: 3層式タイヤ、高弾性クッション層、耐磨耗性トレッド

リム:
- 頑丈なプレス鋼板
- ボルト締め、溶接済み鋼製パイプハブまたは補強リム仕様
- 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

その他の特性:
- 油類を除く多くの刺激性の物質への耐化学薬品性
- 動作温度: -20 °C ~ +80 °C、一時的に最大 +100 °C、+60 °C 以上で耐荷重減少
- パンク防止、メンテナンスフリー

詳細ページ:

- ホイールシリーズ: 65ページ
- トレッド: 54ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ
- 耐化学薬品性: 51ページ

4

ホイール	ﾎｲｰﾙ直径 (D) [mm]	リム幅 (T2) [mm]	タイヤサイズ	リム 寸法	耐荷重6 km/h 速度走行時 [kg]	耐荷重25 km/h 速度走行時 [kg]	ベアリングタイプ	軸径 Ø (d) [mm]	ボス幅 (T1) [mm]	トレッド種類
リブパターンホイール										
VLE 250/20-75K	250	85	3.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	20	75	R50
VLE 250/25-75K	250	85	3.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	25	75	R50
VLE 252/25-75K *	250	85	3.00-4	2.50C-4	600	475	ボールベアリング	25	75	R50
VLE 305/20-75K	306	105	4.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	20	75	R50
VLE 305/25-75K	306	105	4.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	25	75	R50
VLE 307/25-75K *	306	105	4.00-4	2.50C-4	700	535	ボールベアリング	25	75	R50
VLE 405/25-90K	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	ボールベアリング	25	90	R50
VLE 405/30-90K	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	ボールベアリング	30	90	R50
ラグタイプホイール										
VLE 255/20-75K	250	85	3.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	20	75	B51
VLE 255/25-75K	250	85	3.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	25	75	B51
VLE 257/25-75K *	250	85	3.00-4	2.50C-4	600	475	ボールベアリング	25	75	B51
VLE 310/20-75K	306	105	4.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	20	75	B50
VLE 310/25-75K	306	105	4.00-4	2.50C-4	450	400	ボールベアリング	25	75	B50
VLE 312/25-75K *	306	105	4.00-4	2.50C-4	700	535	ボールベアリング	25	75	B50
VLE 410/25-90K	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	ボールベアリング	25	90	B50
VLE 410/30-90K	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	ボールベアリング	30	90	B50
VLE 460/30-90K	455	120	5.00-8	3.00D-8	1,415	1,090	ボールベアリング	30	90	B50
VLE 530/45-120K	525	140	6.00-9	4.00E-9	1,885	1,450	ボールベアリング	45	120	B50

* 補強リム設計
ここに記載されているホイールとタイヤの寸法は、負荷を受けていない新品のタイヤに適用されます。使用中に寸法が変わる場合があります。
トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、252ページの画像を参照
その他の寸法は受注生産

仕様 / 付属品

	床面に跡を残さないグレータイヤ付き	帯電防止仕様、ブラックタイヤ	ハブキャップ付きホイール (エンドホイール)	ハブホイール	その他の仕様
技術説明ページ	52	50	117	77	
製品番号接尾記号	**-SG**	**-AS**	**-E**	**VLEA シリーズ**	
対応可能製品	受注生産	受注生産	受注生産	549ページを参照	受注生産

ホイール直径 250–306 mm

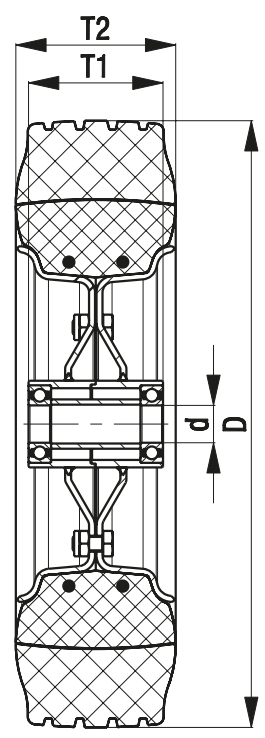

ホイール直径 405–525 mm

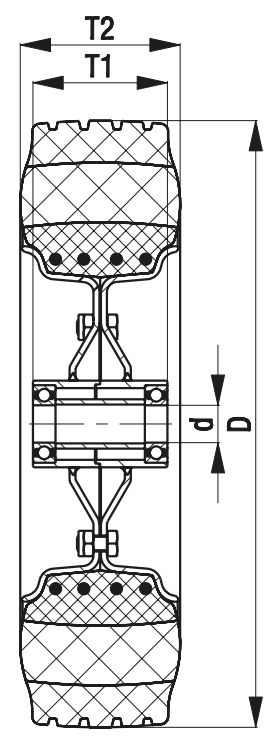

Blickle®

L-VLE、B-VLE シリーズ

プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、プレート取付タイプ、超弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重ホイール

450 kg

取付金具: L/B シリーズ
- プレス鋼板製, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロム を含まず

自在取付金具:
- 自在旋回部内にダブルボールベアリング
- 強固なセントラルキングピン
- 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現

ホイール: VLEシリーズ
- タイヤ: 超弾性ソリッドゴム、硬度 70 Shore A、色 ブラック, 2層式タイヤ、高弾性、耐磨耗性トレッド
- リム: 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 91ページ
- ブレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 249ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ

4



自在キャスター	固定キャスター	“stop-top” ストッパー付自在キャスター	ﾎｲｰﾙ直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付ピッチ [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心自在ｷｬｽﾀｰ [mm]	トレッド種類
L-VLE 250K		**L-VLE 250K-ST**	250	85	450	ボールベアリング	295	175 x 175	140 x 140	15	70	R50
	B-VLE 250K		250	85	450	ボールベアリング	295	220 x 130	190 x 75	15	–	R50
L-VLE 255K		**L-VLE 255K-ST**	250	85	450	ボールベアリング	295	175 x 175	140 x 140	15	70	B51
	B-VLE 255K		250	85	450	ボールベアリング	295	220 x 130	190 x 75	15	–	B51

トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、252ページの画像を参照

仕様 / 付属品

	床面に跡を残さないグレータイヤ付き	帯電防止仕様、ブラックタイヤ
技術説明ページ	52	50
製品番号接尾記号	**-SG**	**-AS**
対応可能製品	受注生産	受注生産

LS-VLE、BS-VLE シリーズ

溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、強化仕様の自在旋回部、超弾性ソリッドゴムタイヤ付重荷重ホイール

450–1,885 kg

取付金具: LS/BS シリーズ
- 特に堅牢な溶接鋼構造, 亜鉛めっき仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価クロ ムを含まず

自在取付金具:
- 自在旋回部のスラストベアリング ISO 104 およびテーパーローラーベアリング ISO 355
- ボルト締め固定、溶接済みセントラルキングピン、極めて強固
- 防塵、防沫
- グリースニップル

ホイール: VLEシリーズ
- タイヤ: 超弾性ソリッドゴム、硬度 70 Shore A、色 ブラック. ホイール直径 250–306 mm: 2層式タイヤ、高弾性、耐磨耗性トレッド. ホイール直径 405–525 mm: 3層式タイヤ、高弾性クッション層、耐磨耗性トレッド
- リム: 頑丈なプレス鋼板, 亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 94ページ
- ブレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 249ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ

4






自在キャスター	固定キャスター	"stop-top" ストッパー付自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重6 km/h 速度走行時 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付ピッチ [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心自在キャスター [mm]	トレッド種類
LS-VLE 250K	BS-VLE 250K	LS-VLE 250K-ST	250	85	450	ボールベアリング	305	175 x 140	140 x 105	14	75	R50
LS-VLE 252K *	BS-VLE 252K *	LS-VLE 252K-ST *	250	85	600	ボールベアリング	305	175 x 140	140 x 105	14	75	R50
LS-VLE 255K	BS-VLE 255K	LS-VLE 255K-ST	250	85	450	ボールベアリング	305	175 x 140	140 x 105	14	75	B51
LS-VLE 257K *	BS-VLE 257K *	LS-VLE 257K-ST *	250	85	600	ボールベアリング	305	175 x 140	140 x 105	14	75	B51
LS-VLE 305K	BS-VLE 305K	**	306	105	450	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	R50
LS-VLE 307K *	BS-VLE 307K *	**	306	105	700	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	R50
LS-VLE 310K	BS-VLE 310K	**	306	105	450	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B50
LS-VLE 312K *	BS-VLE 312K *	**	306	105	700	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B50
LS-VLE 405K	BS-VLE 405K	**	405	105	950	ボールベアリング	473	200 x 160	160 x 120	14	100	R50
LS-VLE 410K	BS-VLE 410K	**	405	105	950	ボールベアリング	473	200 x 160	160 x 120	14	100	B50
LS-VLE 460K	BS-VLE 460K	**	455	120	1,415	ボールベアリング	518	200 x 160	160 x 120	14	110	B50
LS-VLE 530K		**	525	140	1,885	ボールベアリング	618	255 x 200	210 x 160	18	120	B50
	BS-VLE 530K		525	140	1,885	ボールベアリング	618	255 x 220	210 x 160	18	–	B50

* 補強リム設計
** "Radstop" ブレーキ仕様
トレッド種類: R = リブパターン、B = ラグタイプ、252ページの画像を参照

仕様 / 付属品




	床面に跡を残さないグレータイヤ付き	帯電防止仕様、ブラックタイヤ	"Radstop"ホイールストッパー付き	方向規制ロック 4 x 90°
技術説明ページ	52	50	113	115
製品番号接尾記号	**-SG**	**-AS**	**-RA**	**-RI4**
対応可能製品	受注生産	受注生産	受注生産	ホイール直径 250–455 mm

超弾性ソリッドゴムタイヤの
トレッド種類

リブパターン

R50

ラグタイプ

B50

B51

4